

Novi dizajn i nove funkcije na našem veb sajtu!

U 15 tačaka želimo da prikazemo najbitnije vizualne i funkcione promene!


Sadržaj:

1. Inovativna pregledna početna strana
2. Oznaka dimenzija
3. Brža pretraga među kategorijama
4. Unapređene funkcije brze pretrage
5. Konfigurator energetskog lanca
6. Konfigurator linearne jedinice
7. Konfigurator pogonskog remena
8. Konfigurator spojnice
9. Upitnici
10. 3D modeli i online provera dimenzija
11. Online kupovina
12. Zalihe proizvođača i vanredna nabavka
13. Inteligentni pomoćnik
14. Kontakt informacije tehničkih lica
15. Prednosti online poručivanja preko našeg sajta

1. Inovativna, pregledna početna strana


Na početnoj strani smo istakli glavne grupe proizvoda iz naše ponude, u cilju lakšeg pronalaženja proizvoda, koji je Vama potreban.

Istakli smo i specijalne ponude kao i novitete iz naše ponude kako bi ste direktno pristupili proizvodima sa dodatnim popustima (1) kao i novim proizvodima (2).

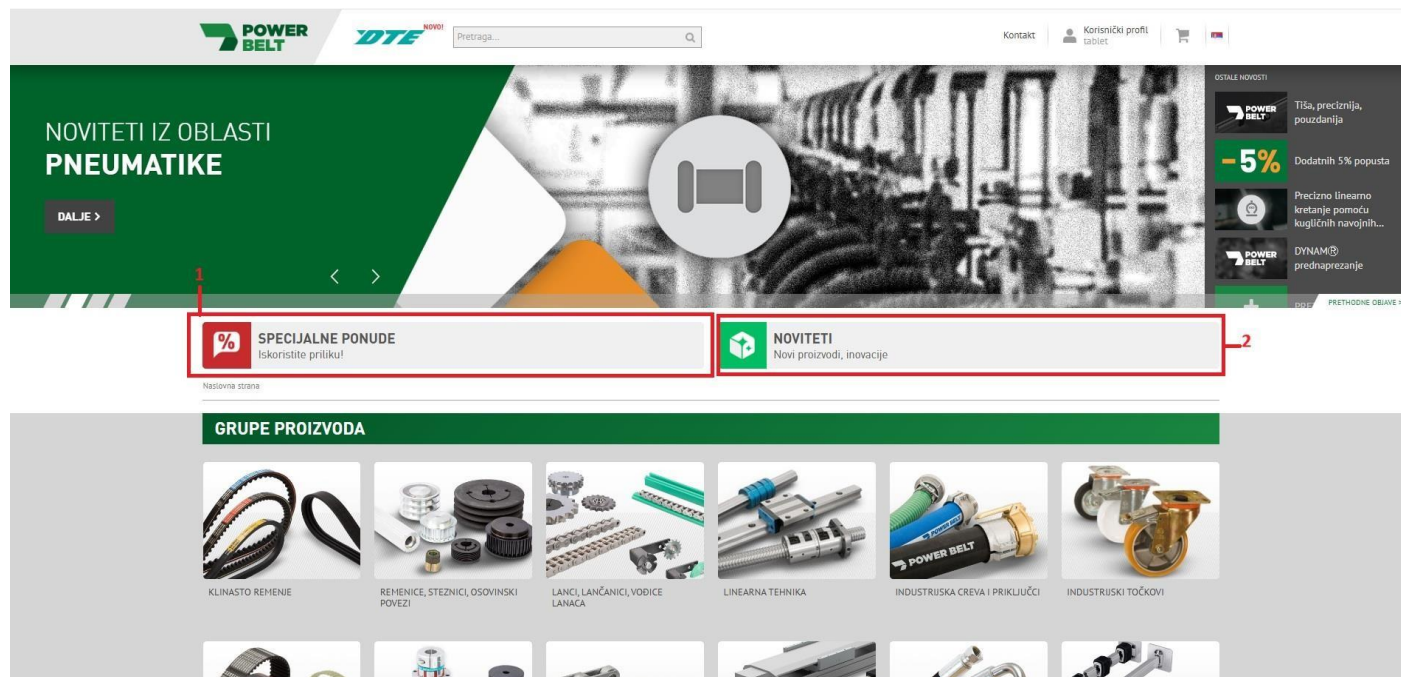

1.1 Brze informacije o podkategorijama

Kod svake kategorije proizvoda klikom na ikonicu „I” otvara se informacija o pod kategorijama

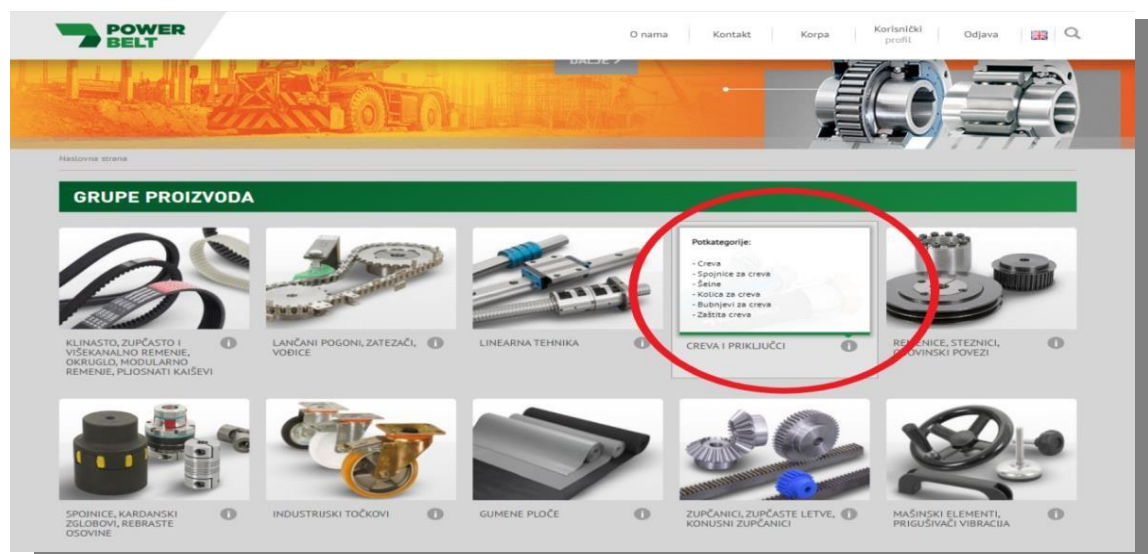


1.2 Brzi povratak u prethodni meni

Nakon ulazka u nekoliko pod kategorija jednostavno možete da odete u bilo koju drugu podkategoriju prelazkom kurzora preko pod naziva otvara se prozorče sa ponuđenim opcijama

1.3. Korisnički Profil

Modifikacija korisničkog profila Vam sada nudi mogućnost uvida u predhodne online porudžbine, odnosno mogućnost ponavljanja celokupnog predhodnog poručivanja ili određene stavke od nekih od ranijih porudžbina.

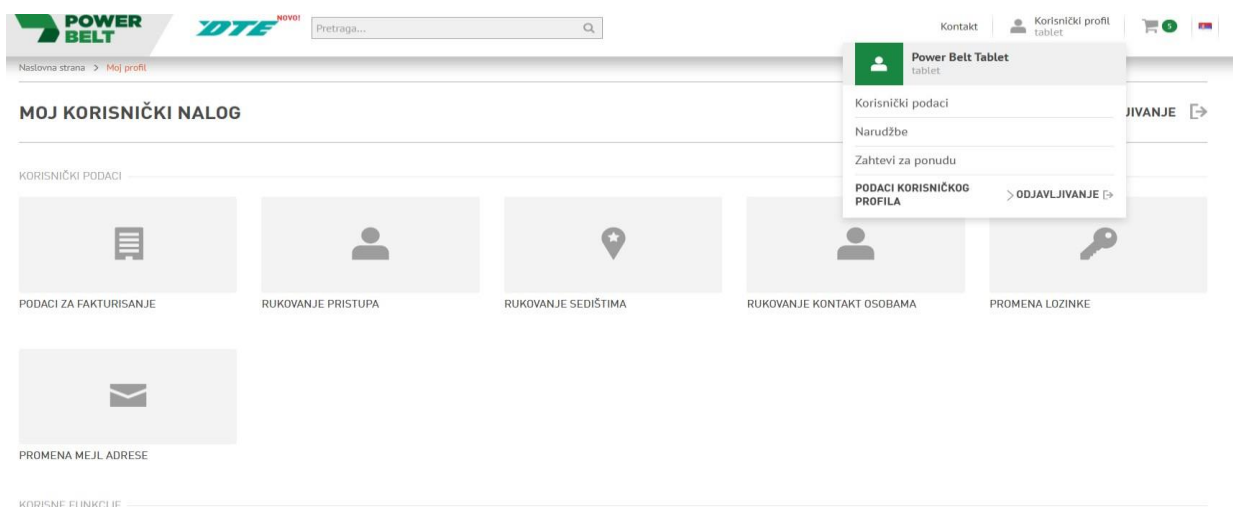

2. Oznake dimenzija

U cilju brže pretrage, oznake dimenzija smo postavili i na same slike potgrupa proizvoda.



Kontakt | Prijava | Registracija |  

Naslovna strana > Klinasto, zupčasto i višekanalno remenje > Klinasto remenje > Uskoprofilno: SPZ, SPA, SPB, SPC 3V, 5V, 8V, 9,5, 12,5

 OPŠTE INFORMACIJE

 PODRŠKA

OPŠTE INFORMACIJE

Obloženo klinasto remenje uskog profila je specijalna varijanta klasičnog. Ugao nagiba remena je ostao nepromenjen, samo je visina povećana. Viša bočna površina obezbeđuje veći prenos snage i duži vek trajanja. U našoj ponudi se nalazi Optibelt-ov izuzetan proizvod, jedinstveno razvijen remen Red Power 3, koji odgovara najvišim zahtevima i ne zahteva održavanje.



SPZ PROFIL



SPA PROFIL



SPB PROFIL



SPC PROFIL



9.5 PROFIL



12.5 PROFIL



3V/9N PROFIL



5V/15N PROFIL

3. Brža pretraga među kategorijama

Kvalitetne slike pomažu lakše i brže snalaženje unutar kategorija. Npr. ukoliko tražite lančanike, sa 2 klika možete sa početne strane da ih pronađete, klikom na slike „*Lančani pogoni*” i „*Lančanici*”.



Kontakt | Prijava | Registracija |  

Naslovna strana > Lančani pogoni, zatezači, vodice

 OPŠTE INFORMACIJE

 PODRŠKA

OPŠTE INFORMACIJE

U ovoj grupi proizvoda možete pronaći većinu elemenata potrebnih za pogonski prenos bez proklizavanja. Vaš lančani pogon možete rešiti izborom iz našeg asortimana lančanika, valjkastih (galovih) lanaca i zatezača lanaca. Osim toga na našoj WEB stranici smo predstavili i lance za transportere. Radi lakšeg planiranja uneli smo i 3D modele naših proizvoda.



VALJKASTI LANCI




LANCI SA POSEBNIM ČLANOVIMA



ZATEZAČI LANCA



LANČANICI



VODICE LANCA




SPECIJALNI LANCI



ALATI ZA MONTIRANJE LANACA

4. Unapređena funkcija brze pretrage

Funkcija brze pretrage je proširena, te je proizvode moguće tražiti na osnovu imena, šifre proizvoda, pa čak i na osnovu šifre proizvođača.

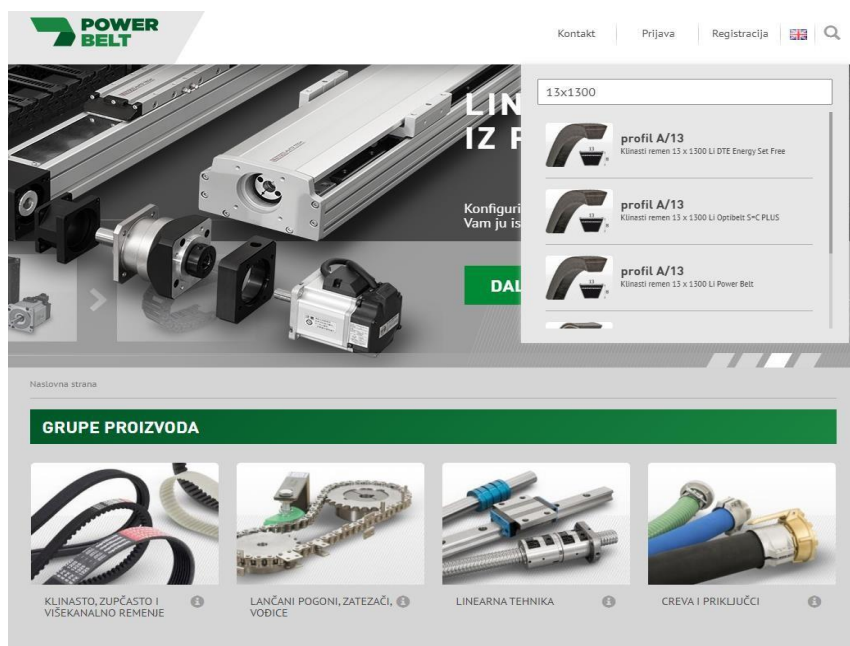

5. Konfigurator energetskog lanca

Navedite osnovne karakteristike željenog energetskog lanca (unutrašnju visinu i širinu, radijus savijanja, dužinu lanca ili dužinu hoda) i sajt će Vam ponuditi odgovarajući energetski lanac i dodatne elemente kao što su set za krajeve, rasterećivač, distanceri, separator, itd. Nakon odabira potrebnih elemenata, dobijate cenovni prikaz izabranog energetskog lanca, koji odmah možete i naručiti.

POWER BELT

Kontakt | Prijava | Registracija |  

Naslovna strana > Energetski lanci, zaštita od prašine > Energetski lanci > Shift chain (standardni energetski lanac) > ST-E tip (zatvoren)

< ST-E TIP (ZATVOREN)

OPŠTE INFORMACIJE

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

INFORMACIJE O PROIZVOĐAČU

PODRŠKA

OPŠTE INFORMACIJE



Tip:	SHIFT CHAIN ST-E
Materijal:	poliamid ojačan staklenim vlaknima
Otvorjanje lanca:	oddozdo i odozgo
Najveća brzina:	10 m/s
Radna temperatura:	-30 °C ~ +130 °C
Primena:	Mašine u automobilskoj industriji, stajevi za zavarivanje, mašine u štamparskoj industriji, i mašine gde se treba zaštititi kablovi od spojinih uticaja.

PRETRAŽIVAČ ZA ENERGETSKE LANCE

Unutrašnja širina: Molimo izaberite! mm

Unutrašnja visina: Molimo izaberite! mm

Radijus savijanja: Molimo izaberite! mm

Molimo Vas, navedite dužinu lanca, ili ako latu ne poznajete, navedite dužinu hoda, i kliknite na dugme "Računaj".

Željena dužina lanca (L): mm ili Dužina hoda (Ls): mm

PRORAČUN >

6. Konfigurator linearne jedinice

Ovaj konfigurator je osmišljen da bi pojednostavio, olakšao i ubrzao konstrukciju mašina. Nakon unosa osnovnih podataka za proračun, program će ponuditi sve linearne jedinice koje odgovaraju zadatim kriterijumima. Velika prednost konfiguratora je, da osim same linearne jedinice, nudi i odgovarajući pogon sa servo ili stepper motorom. Na taj način možete od nas naručiti ceo sistem, ili ako već imate svoj pogon, možete naručiti i adekvatan adapter za spajanje linearne jedinice i Vašeg pogonskog motora. 3D modeli su takođe dostupni neposredno nakon izbora jedinice, tako da nema potrebe da ih posebno tražite na sajtu.



KontaktPrijavaRegistracija

KALKULATOR ZA ODABIR LINEARNE JEDINICE

1.
Parametri

2.
Odgovarajuće linearne jedinice

3.
Dodatni elementi

Pozicija ugradnje



vodoravnovertikalnónagljavačebočno

Ukupna težina tereta: kg

Dužina hoda: mm

Pozicija tereta u odnosu na centar kolica

Dx: mm

Dy: mm

Dz: mm

+ DODATNA OPTEREĆENJA (F_x , F_y , F_z)


Najveća brzina kretanja: m/s

Ubrzanje: m/s²

Zaštita od prljavštine: ☒ ne ☐ da

Izvedba sa smanjenom bukom: ☒ ne ☐ da

Izvedba sa pneumatskom kočnicom: ☒ ne ☐ da
(Kolica linearne jedinice se pneumatski može fiksirati.)

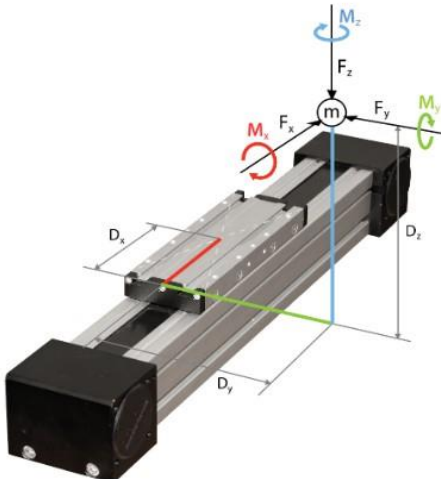

7. Konfigurator pogonskog remena

Ovaj mali i zgodan alat će Vam pomoći da proračunate teoretsku dužinu pogonskog remena, bilo da je reč o klinastom ili zupčastom tipu. Nakon proračuna dužine, klikom na dugme „SUŽAVANJE LISTE NA OSNOVU PRORAČUNA” sajt će Vam prikazati samo one artikle koji su po dužini najpribližnije proračunatoj vrednosti.

Nakon izabrane dužine možete izračunati i stvarno međuosovinsko rastojanje.



Kontakt | Prijava | Registracija |  

Naslovna strana > Klinasto, zupčasto i višekanalno remenje > Klinasto remenje > Klasično: 5; 6; 8; Z/10; A/13; B/17; 20; C/22; 25; D/32; E/40 > **profil 5**

< PROFIL 5

 OPŠTE INFORMACIJE

 VIDEO ZAPISI

 DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

 INFORMACIJE O PROIZVOĐAČU

 PODRŠKA

OPŠTE INFORMACIJE



Materijal:	guma
Radna temperatura:	-40 +70 °C
Preporučena najmanja remenica:	20 mm
Proračun dužine:	$L_a = L_i + 19 \text{ mm}$ $L_a = L_p + 8 \text{ mm}$ $L_p = L_i + 11 \text{ mm}$

KALKULATORI

Proračun osovinskog rastojanja i dužine klinastog remena



PRORAČUN DUŽINE KLINASTOG REMENA

PRORAČUN OSOVINSKOG RASTOJANJA

Molimo popunite sledeće podatke (svaki je obavezan), a zatim kliknite na dugme proračun!

osovinsko rastojanje:  mm

prečnik pogonske remenice (Dn1):  mm

prečnik gonjene remenice (Dn2):  mm

PRORAČUN >

Rezultat (dužina remena): mm

Komentar: Rezultat (izmerena dužina remena): mm

8. Konfigurator spojnice

Jednostavno zadajte nekoliko osnovnih podataka i program će Vam suziti opcije na spojnice koje odgovaraju zadatim podacima.



[Kontakt](#) | [Prijava](#) | [Registracija](#) |  

Naslovna strana > Spojnice, kardanski zglobovi, rebraste osovine > Spojnice > Kandžaste spojnice > **Kandžasta spojnica od livenog gvožđa**

< KANDŽASTA SPOJNICA OD LIVENOG GVOŽĐA

 OPŠTE INFORMACIJE

 DETALJAN OPIS

 DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

 PODRŠKA

OPŠTE INFORMACIJE



Materijal:	glavčina: liveno gvožđe uložak: poliuretan
Izvedba glavčine:	predbušena ili bez rupe
Tvrdoća uložaka:	žuta: 92 Sh-A (standard) crna: 95 Sh-A (standard) crvena: 98 Sh-A (za velike obrtne momente) zeleni: 64 Sh-D (za motore sa unutrašnjim sagorevanjem)
Radna temperatura:	žuti uložak -40 +90 °C crni uložak -40 +90 °C crveni uložak -30 +90 °C zeleni uložak -30 +110 °C
Izvedbe uložaka:	

KALKULATORI
Kalkulator spojnice



Molimo popunite sledeće podatke (svaki je obavezan), a zatim kliknite na dugme proračun!

Snaga motora:



kW

Broj obrtaja motora:



1/min

Faktor temperature:



°C

Dinamički faktor motora ili bočnog pogona:



-

Broj pokretanja:



pokretanja/sat

Prečnik osovine motora (d1):



mm

Prečnik pogonjenog vratila (d2):



mm

PRORAČUN >

9. Upitnici

Sa novim sajtom su stigli i novi upitnici. Više nije potrebno da ih popunjavate ručno na papiru, pa da nam ih nakon slikanja pošaljete mejlom, već ih od sada možete popuniti onlajn i sa jednim klikom poslati. Na raspolaganju su sledeći onlajn upitnici:

9.1. Hidraulična i industrijska creva

Ako niste sigurni koje crevo Vam je potrebno ili koji priključak imate na crevu, pošaljite nam kroz upitnik nekoliko osnovnih podataka na osnovu kojih ćemo da Vam ponudimo odgovarajući proizvod. Upitnik se nalazi na dnu stranice unutar grupe proizvoda „Creva i priključci”.

POWER BELT

Kontakt Prijava Registracija

Naslovna strana > Creva i priključci

< CREVA I PRIKLJUČCI

OPŠTE INFORMACIJE

PODRŠKA

Creva i priključci iz ove grupe pogodni su za transport mnogo vrsta materijala u oblasti niskog i srednjeg pritiska. Možete birati između PVC, poliuretan (PU) i gumenim crevima. U cilju veće preglednosti, creva smo grupisali prema području primene. I kod ove grupe artikala je karakteristično da imamo kompletnu ponudu, tj. uz creva nudimo i šelne, priključke i ostale artikale usko vezane za ovu oblast.

INDUSTRIJSKA CREVA 3

ZAŠTITA CREVA 2

HIDRAULIČNA CREVA 2

HIDRAULIČNI PRIKLJUČCI 1

ŠELNE 2

PRIKLJUČCI ZA INDUSTRIJSKA CREVA 2

BUBNJEVI ZA CREVA 2

KOLICA ZA CREVA 2

UPITNIK ZA CREVA 1

9.2. Zaštitnici od prašine

Ukoliko Vam je potreban specijalan izgled harmonične zaštite ili imate ekstremne uslove rada, onda popunite naš upitnik sa nekoliko neophodnih podataka, a mi ćemo Vam ponuditi odgovarajuću zaštitu.

POWER BELT
Kontakt Prijava Registracija

Nastavna strana > Energetski lanci: zaštita od prašine > Zaštita od prašine > Harmonika zaštite > **Valjkasta harmonika**

< VALJKASTA HARMONIKA

OPŠTE INFORMACIJE

Pozadina


OPŠTE INFORMACIJE



Izvedba:	valjkasta
Tip:	- samostalno iznosen - zvan - namotši izolovan
Sposobnost:	- valjkasta - privrtnica
Najmanja unutrašnja dimenzija:	20mm
Opcije:	- kloni prazan - kloni privrtnica
Baza:	cms
Osnivanje:	specijalno (Džak traka)

⚠ Valjkaste harmonike se ovde koriste u skladu sa specifikacijom, zato Vas molimo da pogledate uputstvo i pročitajte nam informaciju kako bi Vaša naprava radila pravilno.

Izvedba: Standardna izvedba



Mod		mm
PA = Dužina u razvučenom položaju		mm
PC = Dužina u skupljenom položaju		mm
D		mm
B		mm
J		mm
G		mm
F		mm
d		mm
Broj otvora za fiksiranje na privrtnici		dB

TIP HARMONIKE	
☒	Šiven
☐	Toploti oblikovan
☐	Termički zavaren

NAČIN FIKSIRANJA	
☒	
☐	
☐	

☐ mašina za obradu ZLATA ☐ mašina za preradu PAPIRA ☐ Mašina za TKANJE ☐ mašina za industriju STAKLA ☐ mašina za proizvodnju HRANE ☐ mašina za FARMACEUTSKU industriju ☐ POLUPRIVREDNA mašina ☐ mašina za ŠTAVLJENJE ☐ mašina za preradu GLINE ☐ mašina za preradu DRVETA ☐ OSTALE mašine	Zaštitnik od prašine dolazi u dodir sa sledećim materijalima:
--	---

POZICIJA RADA		TEMPERATURA MATERIJALA KOJA PADE NA ZAŠTITNIK OD PRAŠINE	
☒ Vodoravno	☐ Vertikalno		°C

SASTAVNI DELOVI I DIMENZIJE	
Prečnik Osovine / Vretena	mm

PODACI PODNOŠIOCA UPITA	
Naziv firme	
Ime kontakt osobe	
Majli adresa	
Telefon	
Količina	
Napomena	

SLANJE

9.3. Pljosnato remenje

Da bi bili sigurni u to da pljosnati remen koji ćete koristiti za pogon Vaše mašine odgovara radnim uslovima, popunite ovaj upitnik i prosledite nam ga.



[Kontakt](#) | [Prijava](#) | [Registracija](#) |  

Naslovna strana > Modularni, okrugli i pljosnati kaiševi (za transport) > Pljosnato remenje i transportne trake > **Pljosnato remenje**

 OPŠTE INFORMACIJE

 PODRŠKA

OPŠTE INFORMACIJE

UPTINIK ZA PLJOSNATI REMEN



PODACI PLJOSNATE TRAKE

Širina pljosnatog remena

mm

Dužina pljosnatog remena

mm

Debljina (samo ako je važna)

mm

Snaga (P)

Kw

Međuosovinsko rastojanje

mm

Prečnik pogonske remenice

mm

Prečnik gonjene remenice

mm

Broj obrtaja pogonske remenice

1/min

9.4. Transportne trake

Koliko poslova, toliko i različitih kaiševa za transport postoji. Da bi dobili najbolje moguće rešenje, dostavite nam kroz upitnik ulove, namenu i dimenzije potrebnog kaiša i mi ćemo Vam ponuditi najidealnije.



[Kontakt](#) | [Prijava](#) | [Registracija](#) |  

[Nazivna strana](#) > [Modularni, okrugli i plosnati kaiševi \(za transport\)](#) > [Plovnato remenje i transportne trake](#) > [Transportne trake](#)

← TRANSPORTNE TRAKE

OPŠTE INFORMACIJE

PODROŠKA

OPŠTE INFORMACIJE



Materijal:

PVC ili polietilen

Otpornost na temperaturu:

zavisi od materijala

Primena:

za transport

Otpornost na ulje:

da

Način spajanja:

lepjenjem ili sa kopčama

UPITNIK ZA TRAKE



PODACI TRAKE

Širina trake

mm

Dužina trake

mm

Prečnik doboša (remenice)

d1 =

mm

Prečnik doboša (remenice)

d2 =

mm

Materijal

Površina trake

Smer transporta

Materijal transportovanog proizvoda

Masa transportovanog proizvoda

kg

Ostali radni uslovi

(ulje/voda/prahina/visoka ili niska temperatura/drugo)

OSTALE JEDINSTVENE IZVEDBE

Broj transportnih lopatica

eb

Širina transportne lopatice

mm

Visina transportne lopatice

mm

Pozicija transportne lopatice

(do ruba/ređini trake/razdeljena lopatica/drugo)

Položaj transportne lopatice

Visina talasastog ruba

mm

10. 3D modeli i onlajn provera dimenzija

Za potrebe inženjera, na raspolaganju je mnogo korisnih informacija. Pored već pomenutih, uz većinu proizvoda su na raspolaganju i njihovi 3D modeli. Ugrađeni softver ima alat za merenje, čime lako i brzo možete doći do osnovnih parametara proizvoda, bez preuzimanja 3D modela.




11. Onlajn kupovina

Onlajn kupovina i odabir dinamike isporuke vam omogućuje manje posla i veći pregled kupovine. Možete poslati više narudžbi odjednom, sa različitim terminima isporuke. Korpa raspoređuje proizvode u različite termine, koji označavaju očekivani vreme isporuke, i na taj način sve narudžbe rukujete na jednom mestu.


Rukovanje robom je pregledno, proizvodi stižu na mesto i u vreme kako Vi odredite.

11.1. Import artikala u korpu i export artikala iz korpe

Sa novom IMPORT KORPE funkcijom u korpu možete učitati artikle i iz spoljašnje datoteke. Molimo Vas da u prvu kolonu tabele upišete Power Belt šifru artikla, a količinu u drugu kolonu. U slučaju rezanog proizvoda, unesite željenu dužinu ili širinu u treću kolonu. Podržani formati XLS ili XLSX

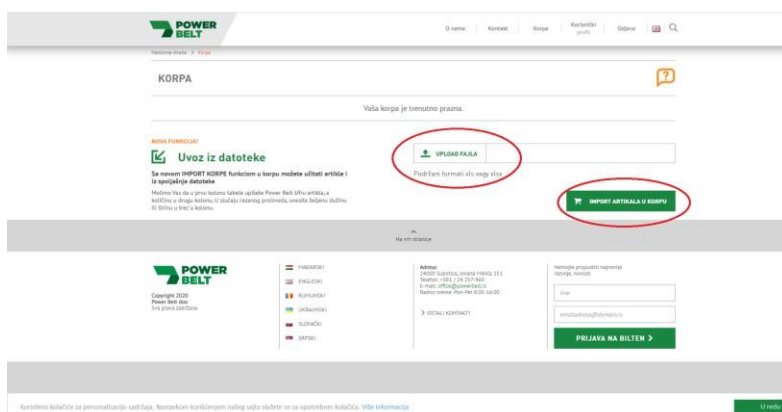


Sa funkcijom EXPORTOVANJE KORPE možete sačuvati artikle i iz sadržaja korpe u spoljašnje datoteke. Podržani formati su XLSX (za ponovo importovanje u korpu) i PDF (za varijante štampane verzije)

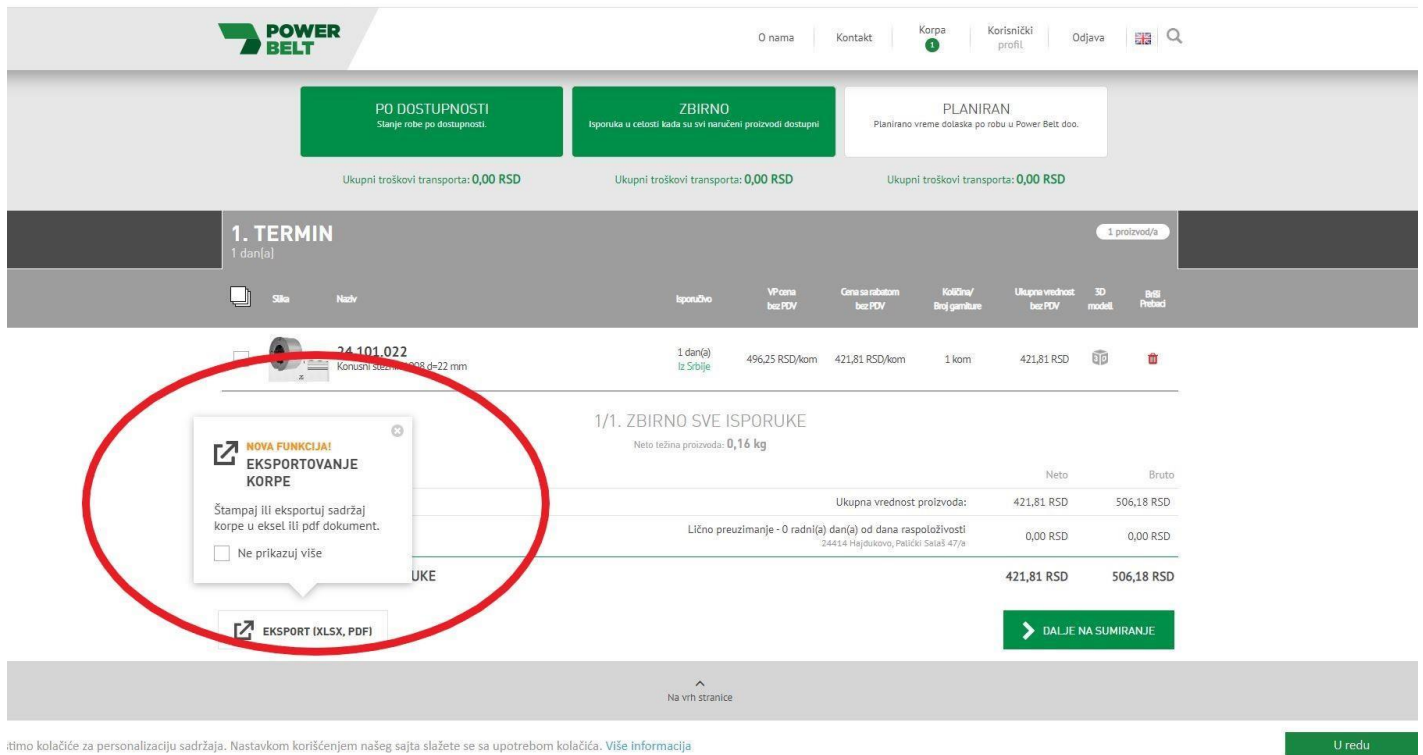

11.2. Definisanje načina sečenja linearnih vodica i određivanje rastojanja od otvora za fiksiranje

Prilikom poručivanja linearnih vođica preko sajta nakon ubacivanja u korpu zadatih dužina i komada otvara se prozorče gde možete da izaberete način sečenja između tri opcije: opcija jedan- asimetričnog , opcija dva- simetričnog ili pod trećom opcijom gde imate date mogućnosti da upišete zahtevane mere u polja G1 i G2

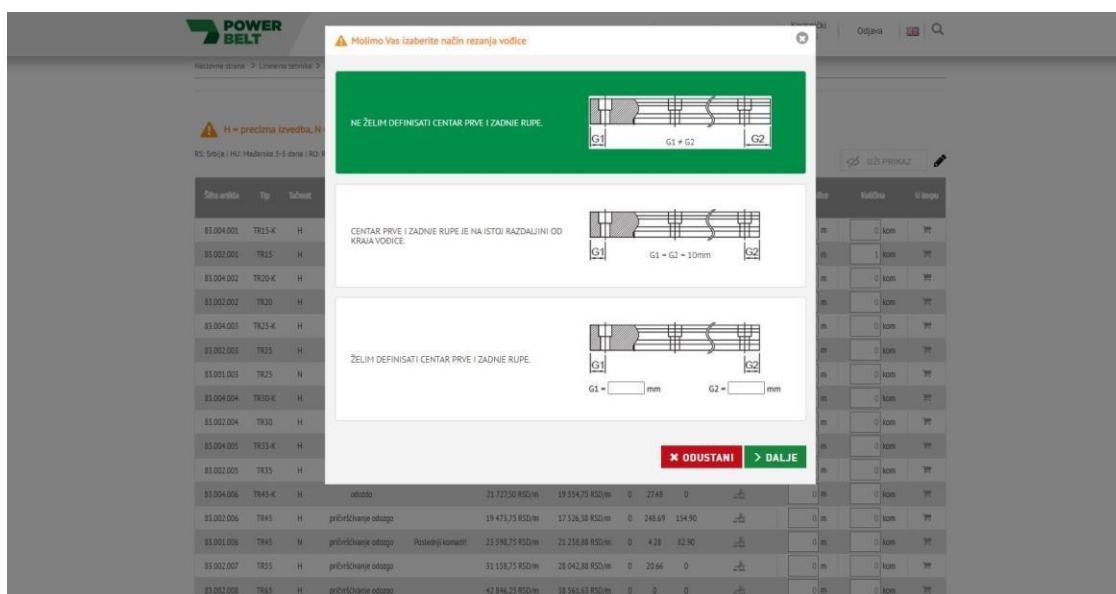


12. Zalihe proizvođača i vanredna nabavka

Pored naših lagera u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji, vidljivi i na raspolaganju su i lageri proizvođača, pa čak i sa vanrednom, brzom nabavkom. Mogućnost vanredne brze nabavke iskoristite prilikom zastoja mašine i uštedite na vremenu. Sajt će Vam prikazati tačnu cenu vanredne nabavke i očekivano vreme isporuke.

12.1 prikaz magacinskih zaliha sa rokovima isporuke

U svakom momentu postavljanjem kurzora na oznaku „I” pored natpisa „Zalihe” otvara se prozorče sa opisom rokova isporuke naznačenih magazina

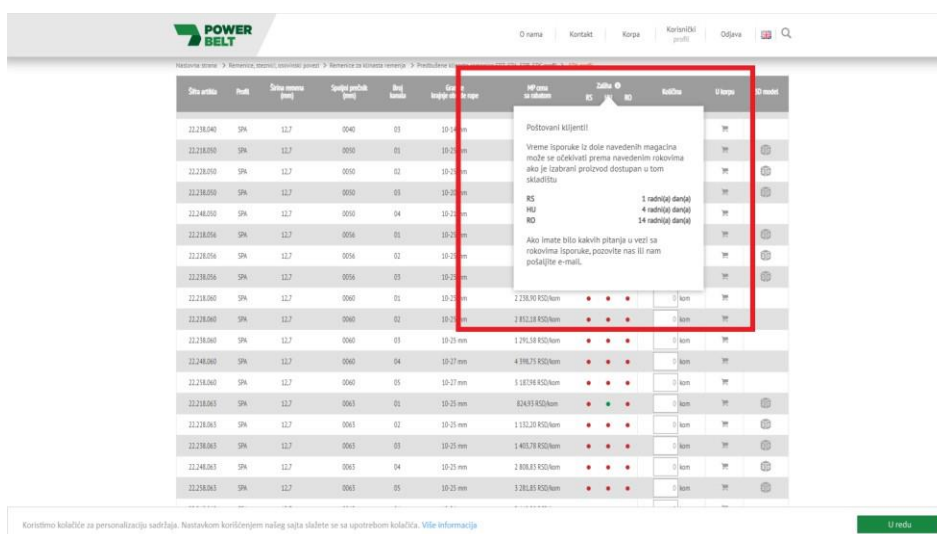

The screenshot shows a table of inventory items with columns for item number, type, weight, length, width, height, and delivery time. A tooltip is displayed over the 'Zalihe' (Inventory) column, showing delivery times for different quantities: 1 radnja (danj), 4 radnje (danje), and 14 radnja (danja). The tooltip also includes a note about the availability of the product and a link to the 'Vide informacije' (View information) page.


Serijski broj	Tip	Težina (mm)	Dugačina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	God. isporuke	VP cena sa PDV-om	Zaliha	God. isporuke	U korpu	3D model
22.218.040	SPK	12,7	0040	01	10-25 mm	10-25 mm	2 238,90 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.050	SPK	12,7	0050	01	10-25 mm	10-25 mm	2 312,18 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.060	SPK	12,7	0060	01	10-25 mm	10-25 mm	2 385,46 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.070	SPK	12,7	0070	01	10-25 mm	10-25 mm	2 458,74 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.080	SPK	12,7	0080	01	10-25 mm	10-25 mm	2 532,02 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.090	SPK	12,7	0090	01	10-25 mm	10-25 mm	2 605,30 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.100	SPK	12,7	0100	01	10-25 mm	10-25 mm	2 678,58 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.110	SPK	12,7	0110	01	10-25 mm	10-25 mm	2 751,86 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.120	SPK	12,7	0120	01	10-25 mm	10-25 mm	2 825,14 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.130	SPK	12,7	0130	01	10-25 mm	10-25 mm	2 898,42 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.140	SPK	12,7	0140	01	10-25 mm	10-25 mm	2 971,70 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.150	SPK	12,7	0150	01	10-25 mm	10-25 mm	3 044,98 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.160	SPK	12,7	0160	01	10-25 mm	10-25 mm	3 118,26 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.170	SPK	12,7	0170	01	10-25 mm	10-25 mm	3 191,54 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.180	SPK	12,7	0180	01	10-25 mm	10-25 mm	3 264,82 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.190	SPK	12,7	0190	01	10-25 mm	10-25 mm	3 338,10 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.200	SPK	12,7	0200	01	10-25 mm	10-25 mm	3 411,38 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.210	SPK	12,7	0210	01	10-25 mm	10-25 mm	3 484,66 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.220	SPK	12,7	0220	01	10-25 mm	10-25 mm	3 557,94 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.230	SPK	12,7	0230	01	10-25 mm	10-25 mm	3 631,22 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.240	SPK	12,7	0240	01	10-25 mm	10-25 mm	3 704,50 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.250	SPK	12,7	0250	01	10-25 mm	10-25 mm	3 777,78 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.260	SPK	12,7	0260	01	10-25 mm	10-25 mm	3 851,06 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.270	SPK	12,7	0270	01	10-25 mm	10-25 mm	3 924,34 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.280	SPK	12,7	0280	01	10-25 mm	10-25 mm	3 997,62 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.290	SPK	12,7	0290	01	10-25 mm	10-25 mm	4 070,90 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.300	SPK	12,7	0300	01	10-25 mm	10-25 mm	4 144,18 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.310	SPK	12,7	0310	01	10-25 mm	10-25 mm	4 217,46 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.320	SPK	12,7	0320	01	10-25 mm	10-25 mm	4 290,74 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.330	SPK	12,7	0330	01	10-25 mm	10-25 mm	4 364,02 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.340	SPK	12,7	0340	01	10-25 mm	10-25 mm	4 437,30 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.350	SPK	12,7	0350	01	10-25 mm	10-25 mm	4 510,58 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.360	SPK	12,7	0360	01	10-25 mm	10-25 mm	4 583,86 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.370	SPK	12,7	0370	01	10-25 mm	10-25 mm	4 657,14 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.380	SPK	12,7	0380	01	10-25 mm	10-25 mm	4 730,42 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.390	SPK	12,7	0390	01	10-25 mm	10-25 mm	4 803,70 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.400	SPK	12,7	0400	01	10-25 mm	10-25 mm	4 876,98 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.410	SPK	12,7	0410	01	10-25 mm	10-25 mm	4 950,26 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.420	SPK	12,7	0420	01	10-25 mm	10-25 mm	5 023,54 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.430	SPK	12,7	0430	01	10-25 mm	10-25 mm	5 096,82 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.440	SPK	12,7	0440	01	10-25 mm	10-25 mm	5 170,10 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.450	SPK	12,7	0450	01	10-25 mm	10-25 mm	5 243,38 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.460	SPK	12,7	0460	01	10-25 mm	10-25 mm	5 316,66 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.470	SPK	12,7	0470	01	10-25 mm	10-25 mm	5 389,94 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.480	SPK	12,7	0480	01	10-25 mm	10-25 mm	5 463,22 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.490	SPK	12,7	0490	01	10-25 mm	10-25 mm	5 536,50 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.500	SPK	12,7	0500	01	10-25 mm	10-25 mm	5 609,78 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.510	SPK	12,7	0510	01	10-25 mm	10-25 mm	5 683,06 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.520	SPK	12,7	0520	01	10-25 mm	10-25 mm	5 756,34 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.530	SPK	12,7	0530	01	10-25 mm	10-25 mm	5 829,62 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.540	SPK	12,7	0540	01	10-25 mm	10-25 mm	5 902,90 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.550	SPK	12,7	0550	01	10-25 mm	10-25 mm	5 976,18 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.560	SPK	12,7	0560	01	10-25 mm	10-25 mm	6 049,46 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.570	SPK	12,7	0570	01	10-25 mm	10-25 mm	6 122,74 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.580	SPK	12,7	0580	01	10-25 mm	10-25 mm	6 196,02 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.590	SPK	12,7	0590	01	10-25 mm	10-25 mm	6 269,30 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.600	SPK	12,7	0600	01	10-25 mm	10-25 mm	6 342,58 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.610	SPK	12,7	0610	01	10-25 mm	10-25 mm	6 415,86 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.620	SPK	12,7	0620	01	10-25 mm	10-25 mm	6 489,14 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.630	SPK	12,7	0630	01	10-25 mm	10-25 mm	6 562,42 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.640	SPK	12,7	0640	01	10-25 mm	10-25 mm	6 635,70 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.650	SPK	12,7	0650	01	10-25 mm	10-25 mm	6 708,98 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.660	SPK	12,7	0660	01	10-25 mm	10-25 mm	6 782,26 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.670	SPK	12,7	0670	01	10-25 mm	10-25 mm	6 855,54 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.680	SPK	12,7	0680	01	10-25 mm	10-25 mm	6 928,82 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.690	SPK	12,7	0690	01	10-25 mm	10-25 mm	7 002,10 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.700	SPK	12,7	0700	01	10-25 mm	10-25 mm	7 075,38 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.710	SPK	12,7	0710	01	10-25 mm	10-25 mm	7 148,66 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.720	SPK	12,7	0720	01	10-25 mm	10-25 mm	7 221,94 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.730	SPK	12,7	0730	01	10-25 mm	10-25 mm	7 295,22 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.740	SPK	12,7	0740	01	10-25 mm	10-25 mm	7 368,50 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.750	SPK	12,7	0750	01	10-25 mm	10-25 mm	7 441,78 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.760	SPK	12,7	0760	01	10-25 mm	10-25 mm	7 515,06 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.770	SPK	12,7	0770	01	10-25 mm	10-25 mm	7 588,34 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.780	SPK	12,7	0780	01	10-25 mm	10-25 mm	7 661,62 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.790	SPK	12,7	0790	01	10-25 mm	10-25 mm	7 734,90 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.800	SPK	12,7	0800	01	10-25 mm	10-25 mm	7 808,18 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.810	SPK	12,7	0810	01	10-25 mm	10-25 mm	7 881,46 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.820	SPK	12,7	0820	01	10-25 mm	10-25 mm	7 954,74 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.830	SPK	12,7	0830	01	10-25 mm	10-25 mm	8 028,02 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.840	SPK	12,7	0840	01	10-25 mm	10-25 mm	8 101,30 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.850	SPK	12,7	0850	01	10-25 mm	10-25 mm	8 174,58 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.860	SPK	12,7	0860	01	10-25 mm	10-25 mm	8 247,86 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.870	SPK	12,7	0870	01	10-25 mm	10-25 mm	8 321,14 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.880	SPK	12,7	0880	01	10-25 mm	10-25 mm	8 394,42 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.890	SPK	12,7	0890	01	10-25 mm	10-25 mm	8 467,70 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.900	SPK	12,7	0900	01	10-25 mm	10-25 mm	8 540,98 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.910	SPK	12,7	0910	01	10-25 mm	10-25 mm	8 614,26 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.920	SPK	12,7	0920	01	10-25 mm	10-25 mm	8 687,54 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.930	SPK	12,7	0930	01	10-25 mm	10-25 mm	8 760,82 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.940	SPK	12,7	0940	01	10-25 mm	10-25 mm	8 834,10 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.950	SPK	12,7	0950	01	10-25 mm	10-25 mm	8 907,38 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.960	SPK	12,7	0960	01	10-25 mm	10-25 mm	8 980,66 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.970	SPK	12,7	0970	01	10-25 mm	10-25 mm	9 053,94 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.980	SPK	12,7	0980	01	10-25 mm	10-25 mm	9 127,22 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.218.990	SPK	12,7	0990	01	10-25 mm	10-25 mm	9 200,50 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y
22.219.000	SPK	12,7	1000	01	10-25 mm	10-25 mm	9 273,78 KSD/kom	RS	10-25 mm	0 kom	Y

12.2 Mogućnost vanredne brze nabavke

Prilikom ubacivanja artikla u korpu kojeg ima na stanju samo kod dobavljača imate mogućnosti odabira između


13. Inteligentni pomoćnik

Naš sajt Vam pored osnovno izabranih proizvoda može ponuditi dodatne proizvode, čime možete sastaviti kompletne jedinice. Na taj način možete na brži i lakši način poslati porudžbinu. (Slika 1: Dodatni proizvodi)

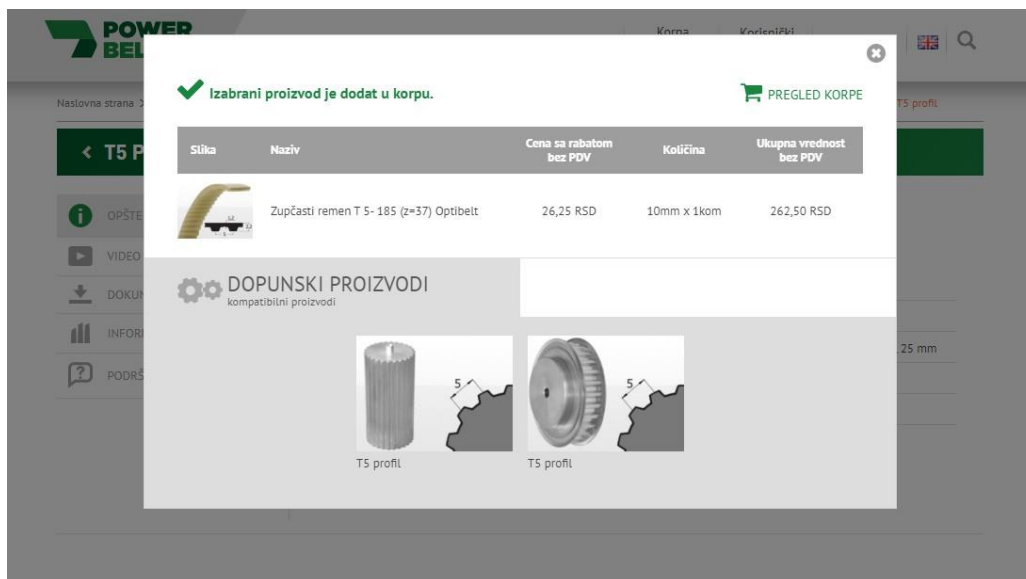

(Slika 1: Dodatni proizvodi)

Kod određenih proizvoda koje je moguće dodatno obraditi, sajt će Vam ponuditi uslugu obrade, ukoliko proizvod dodate u korpu. (Slika 2: Usluge obrade)

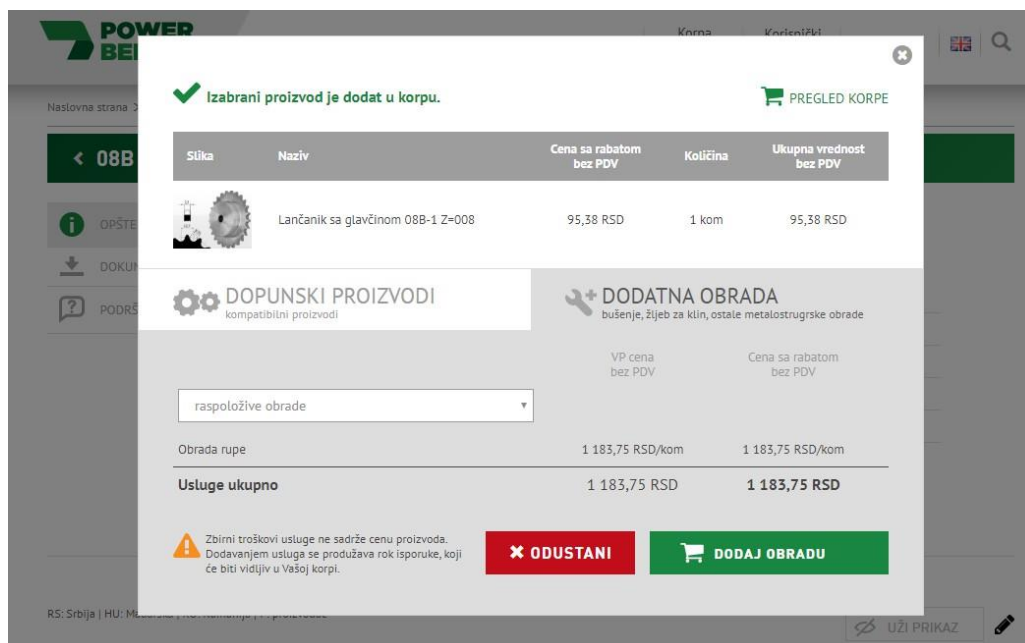

(Slika 2: Usluge obrade)

14. Kontakt informacije tehničkih lica

Na dnu svake stranice se nalaze kontakt podaci tehničkog lica, koje je odgovorno za dotične proizvode. Ukoliko imate pitanje, odmah ga možete postaviti kolegi, koji će Vam rado odgovoriti.

POSLEDNJE GRUPE PROIZVODA

 > Linearna tehnika

 > 06B tip 3/8 X 7/32"

PODRŠKA

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa!

Postavite pitanje ekspertu proizvodnog programa opis.

**Boris Zvekanov**
MENADŽER
+381 24 546 710
office@powerbelt.rs

Potpunjavanje polja označenim sa * je obavezno
POŠALJI PORUKU >

15. Prednosti online poručivanja preko našeg sajta

- Dodatni popust od 5%*** – samo za kupce koji poručuju direktno preko sajta
- Besplatna dostava za porudžbine iznad 10.000 dinara**** – štedite ne samo na proizvodima, već i na troškovima dostave (Besplatna isporuka odnosi se isključivo na pošiljke koje se mogu poslati putem brze pošte. Za vangabaritne pošiljke troškovi transporta se obračunavaju posebno)
- Brza i jednostavna kupovina** – bez čekanja i bez potrebe za dolaskom u prodavnicu, sve možete brzo završiti iz udobnosti svog doma ili kancelarije
- Transparentne informacije** – odmah vidite aktuelne cene i stanje zaliha, pa možete brzo i lako doneti odluku o kupovini
- Pouzdana usluga i kvalitet proizvoda** – kao i uvek, garantujemo originalne i kvalitetne proizvode kao i sigurnu kupovinu

