


LINEA 15° 15° LINE

- Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316). Su richiesta l'elemento viene fornito con dado.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi di movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available. Stainless steel screw in 1.4301. The levelling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic load these values should be reduced. For the further information consult our thecnical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modifield.*

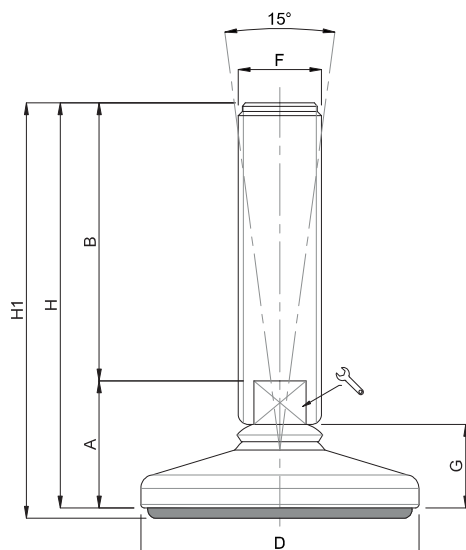


CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20000	20001	Ø 60	M12	50	12	24	34	84	87	20000
20002	20003	Ø 60	M12	75	12	24	34	109	112	20000
20004	20005	Ø 60	M12	100	12	24	34	134	137	20000
20006	20007	Ø 60	M12	125	12	24	34	159	162	20000
20008	20009	Ø 60	M12	150	12	24	34	184	187	20000
20010	20011	Ø 60	M12	175	12	24	34	209	212	20000
20020	20021	Ø 60	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20022	20023	Ø 60	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20024	20025	Ø 60	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20026	20027	Ø 60	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20028	20029	Ø 60	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20030	20031	Ø 60	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20032	20033	Ø 60	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20034	20035	Ø 60	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20036	20037	Ø 60	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20040	20041	Ø 60	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20042	20043	Ø 60	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20044	20045	Ø 60	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20046	20047	Ø 60	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20048	20049	Ø 60	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20050	20051	Ø 60	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20052	20053	Ø 60	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20054	20055	Ø 60	M20	250	17	24	36	286	289	35000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.
On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).


Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

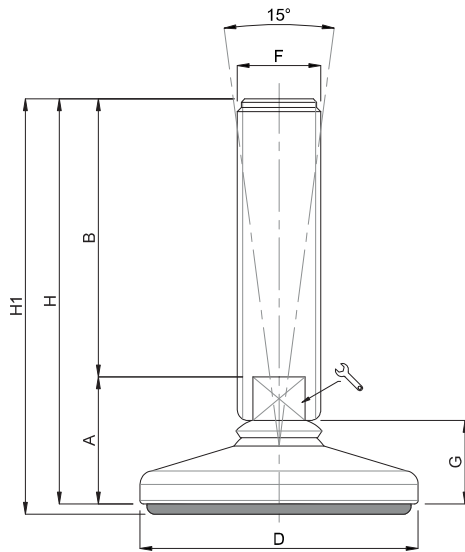

CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20120	20121	Ø 80	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20122	20123	Ø 80	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20124	20125	Ø 80	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20126	20127	Ø 80	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20128	20129	Ø 80	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20130	20131	Ø 80	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20132	20133	Ø 80	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20134	20135	Ø 80	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20136	20137	Ø 80	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20140	20141	Ø 80	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20142	20143	Ø 80	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20144	20145	Ø 80	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20146	20147	Ø 80	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20148	20149	Ø 80	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20150	20151	Ø 80	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20152	20153	Ø 80	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20154	20155	Ø 80	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20160	20161	Ø 80	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20162	20163	Ø 80	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20164	20165	Ø 80	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20166	20167	Ø 80	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20168	20169	Ø 80	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20170	20171	Ø 80	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20172	20173	Ø 80	M24	250	20	24	36	286	289	40000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.
On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

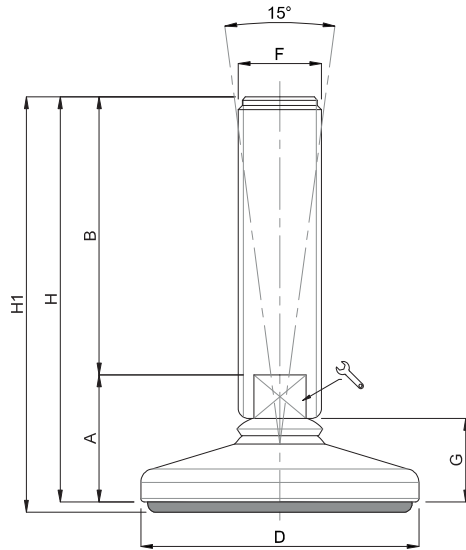


CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20300	20301	Ø 100	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20302	20303	Ø 100	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20304	20305	Ø 100	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20306	20307	Ø 100	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20308	20309	Ø 100	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20310	20311	Ø 100	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20312	20313	Ø 100	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20314	20315	Ø 100	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20316	20317	Ø 100	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20320	20321	Ø 100	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20322	20323	Ø 100	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20324	20325	Ø 100	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20326	20327	Ø 100	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20328	20329	Ø 100	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20330	20331	Ø 100	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20332	20333	Ø 100	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20334	20335	Ø 100	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20340	20341	Ø 100	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20342	20343	Ø 100	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20344	20345	Ø 100	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20346	20347	Ø 100	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20348	20349	Ø 100	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20350	20351	Ø 100	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20352	20353	Ø 100	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20360	20361	Ø 100	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20362	20363	Ø 100	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20364	20365	Ø 100	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20366	20367	Ø 100	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20368	20369	Ø 100	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20370	20371	Ø 100	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20372	20373	Ø 100	M30	250	26	24	36	286	289	50000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.

On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316). - Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

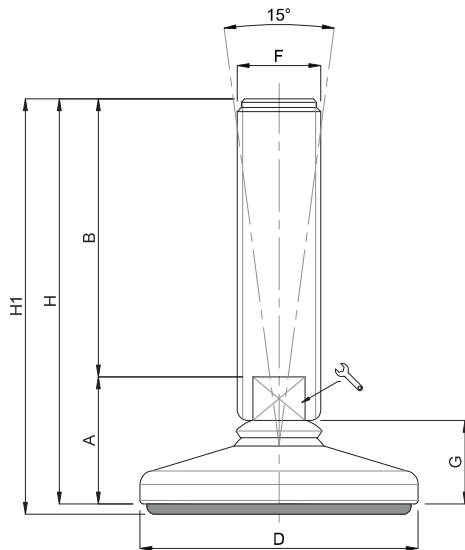


CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20500	20501	Ø 120	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20502	20503	Ø 120	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20504	20505	Ø 120	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20506	20507	Ø 120	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20508	20509	Ø 120	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20510	20511	Ø 120	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20512	20513	Ø 120	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20514	20515	Ø 120	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20516	20517	Ø 120	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20520	20521	Ø 120	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20522	20523	Ø 120	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20524	20525	Ø 120	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20526	20527	Ø 120	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20528	20529	Ø 120	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20530	20531	Ø 120	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20532	20533	Ø 120	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20534	20535	Ø 120	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20540	20541	Ø 120	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20542	20543	Ø 120	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20544	20545	Ø 120	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20546	20547	Ø 120	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20548	20549	Ø 120	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20550	20551	Ø 120	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20552	20553	Ø 120	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20560	20561	Ø 120	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20562	20563	Ø 120	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20564	20565	Ø 120	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20566	20567	Ø 120	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20568	20569	Ø 120	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20570	20571	Ø 120	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20572	20573	Ø 120	M30	250	26	24	36	286	289	50000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.

On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316). - Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

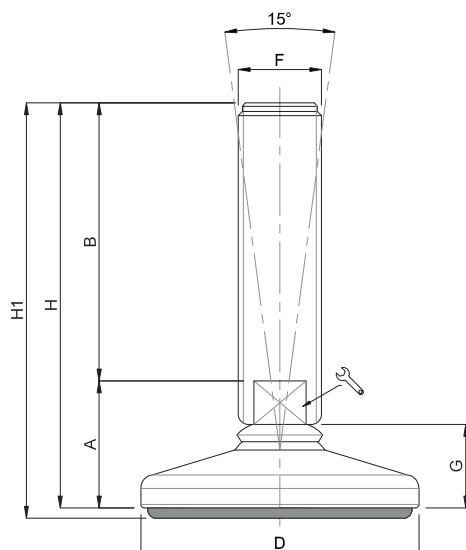

CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20720	20721	Ø 150	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20722	20723	Ø 150	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20724	20725	Ø 150	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20726	20727	Ø 150	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20728	20729	Ø 150	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20730	20731	Ø 150	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20732	20733	Ø 150	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20734	20735	Ø 150	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20740	20741	Ø 150	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20742	20743	Ø 150	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20744	20745	Ø 150	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20746	20747	Ø 150	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20748	20749	Ø 150	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20750	20751	Ø 150	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20752	20753	Ø 150	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20760	20761	Ø 150	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20762	20763	Ø 150	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20764	20765	Ø 150	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20766	20767	Ø 150	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20768	20769	Ø 150	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20770	20771	Ø 150	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20772	20773	Ø 150	M30	250	26	24	36	286	289	50000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.
On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)