



Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 60 CON FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60, 10° ARTICULATED STEM

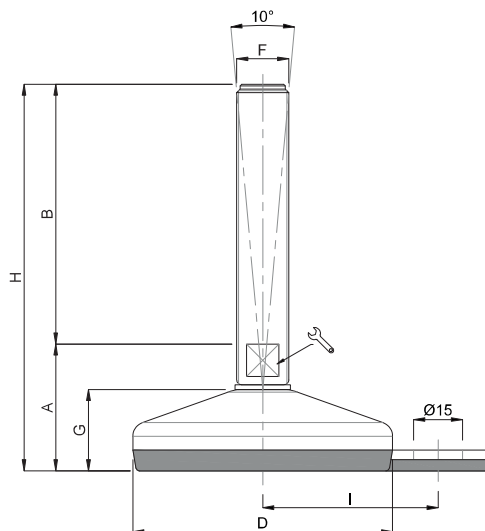


CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
24510/F	M10x50	32	50	Ø 60	-	14	M10	22	82	45	7000
24512/F	M10x75	32	75	Ø 60	-	14	M10	22	107	45	7000
24514/F	M10x100	32	100	Ø 60	-	14	M10	22	132	45	7000
24516/F	M10x125	32	125	Ø 60	-	14	M10	22	157	45	7000
24518/BF/F	M10x150	35	150	Ø 60	8	-	M10	22	185	45	7000
24520/BF/F	M10x175	35	175	Ø 60	8	-	M10	22	210	45	7000
24522/BF/F	M10x200	35	200	Ø 60	8	-	M10	22	235	45	7000
24610/F	M12x50	32	50	Ø 60	-	14	M12	22	82	45	7000
24612/F	M12x75	32	75	Ø 60	-	14	M12	22	107	45	7000
24614/F	M12x100	32	100	Ø 60	-	14	M12	22	132	45	7000
24616/F	M12x125	32	125	Ø 60	-	14	M12	22	157	45	7000
24618/BF/F	M12x150	35	150	Ø 60	10	-	M12	22	185	45	7000
24620/BF/F	M12x175	35	175	Ø 60	10	-	M12	22	210	45	7000
24622/BF/F	M12x200	35	200	Ø 60	10	-	M12	22	235	45	7000
24710/F	M14x75	32	75	Ø 60	-	14	M14	22	107	45	7000
24712/F	M14x100	32	100	Ø 60	-	14	M14	22	132	45	7000
24714/F	M14x125	32	125	Ø 60	-	14	M14	22	157	45	7000
24716/F	M14x150	32	150	Ø 60	-	14	M14	22	182	45	7000
24718/F	M14x175	32	175	Ø 60	-	14	M14	22	207	45	7000
24814/F	M16x75	35	75	Ø 60	13	-	M16	22	110	45	7000
24816/F	M16x100	35	100	Ø 60	13	-	M16	22	135	45	7000
24818/F	M16x125	35	125	Ø 60	13	-	M16	22	160	45	7000
24820/F	M16x150	35	150	Ø 60	13	-	M16	22	185	45	7000
24822/F	M16x175	35	175	Ø 60	13	-	M16	22	210	45	7000
24824/F	M16x200	35	200	Ø 60	13	-	M16	22	235	45	7000
24910/F	M20x75	35	75	Ø 60	17	-	M20	22	110	45	7000
24912/F	M20x100	35	100	Ø 60	17	-	M20	22	135	45	7000
24914/F	M20x125	35	125	Ø 60	17	-	M20	22	160	45	7000
24916/F	M20x150	35	150	Ø 60	17	-	M20	22	185	45	7000
24918/F	M20x175	35	175	Ø 60	17	-	M20	22	210	45	7000
24920/F	M20x200	35	200	Ø 60	17	-	M20	22	235	45	7000
24922/F	M20x225	35	225	Ø 60	17	-	M20	22	260	45	7000
24924/F	M20x250	35	250	Ø 60	17	-	M20	22	285	45	7000

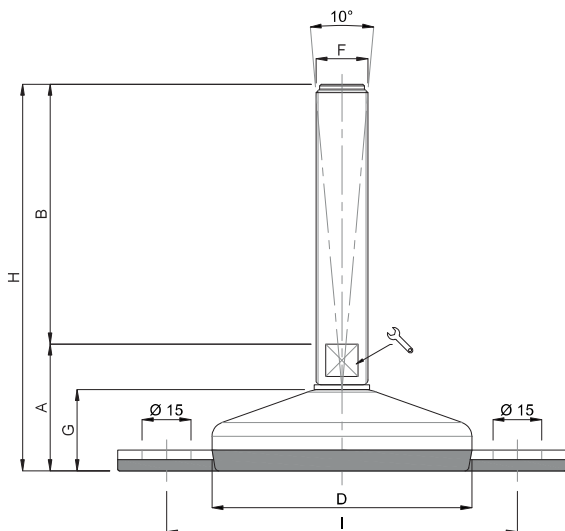

CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
24510/FF	M10x50	32	50	ø 60	-	14	M10	22	82	90	7000
24512/FF	M10x75	32	75	ø 60	-	14	M10	22	107	90	7000
24514/FF	M10x100	32	100	ø 60	-	14	M10	22	132	90	7000
24516/FF	M10x125	32	125	ø 60	-	14	M10	22	157	90	7000
24518/BF/FF	M10x150	35	150	ø 60	8	-	M10	22	185	90	7000
24520/BF/FF	M10x175	35	175	ø 60	8	-	M10	22	210	90	7000
24522/BF/FF	M10x200	35	200	ø 60	8	-	M10	22	235	90	7000
24610/FF	M12x50	32	50	ø 60	-	14	M12	22	82	90	7000
24612/FF	M12x75	32	75	ø 60	-	14	M12	22	107	90	7000
24614/FF	M12x100	32	100	ø 60	-	14	M12	22	132	90	7000
24616/FF	M12x125	32	125	ø 60	-	14	M12	22	157	90	7000
24618/BF/FF	M12x150	35	150	ø 60	10	-	M12	22	185	90	7000
24620/BF/FF	M12x175	35	175	ø 60	10	-	M12	22	210	90	7000
24622/BF/FF	M12x200	35	200	ø 60	10	-	M12	22	235	90	7000
24710/FF	M14x75	32	75	ø 60	-	14	M14	22	107	90	7000
24712/FF	M14x100	32	100	ø 60	-	14	M14	22	132	90	7000
24714/FF	M14x125	32	125	ø 60	-	14	M14	22	157	90	7000
24716/FF	M14x150	32	150	ø 60	-	14	M14	22	182	90	7000
24718/FF	M14x175	32	175	ø 60	-	14	M14	22	207	90	7000
24814/FF	M16x75	35	75	ø 60	13	-	M16	22	110	90	7000
24816/FF	M16x100	35	100	ø 60	13	-	M16	22	135	90	7000
24818/FF	M16x125	35	125	ø 60	13	-	M16	22	160	90	7000
24820/FF	M16x150	35	150	ø 60	13	-	M16	22	185	90	7000
24822/FF	M16x175	35	175	ø 60	13	-	M16	22	210	90	7000
24824/FF	M16x200	35	200	ø 60	13	-	M16	22	235	90	7000
24910/FF	M20x75	35	75	ø 60	17	-	M20	22	110	90	7000
24912/FF	M20x100	35	100	ø 60	17	-	M20	22	135	90	7000
24914/FF	M20x125	35	125	ø 60	17	-	M20	22	160	90	7000
24916/FF	M20x150	35	150	ø 60	17	-	M20	22	185	90	7000
24918/FF	M20x175	35	175	ø 60	17	-	M20	22	210	90	7000
24920/FF	M20x200	35	200	ø 60	17	-	M20	22	235	90	7000
24922/FF	M20x225	35	225	ø 60	17	-	M20	22	260	90	7000
24924/FF	M20x250	35	250	ø 60	17	-	M20	22	285	90	7000


Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 80 CON FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 80, 10° ARTICULATED STEM

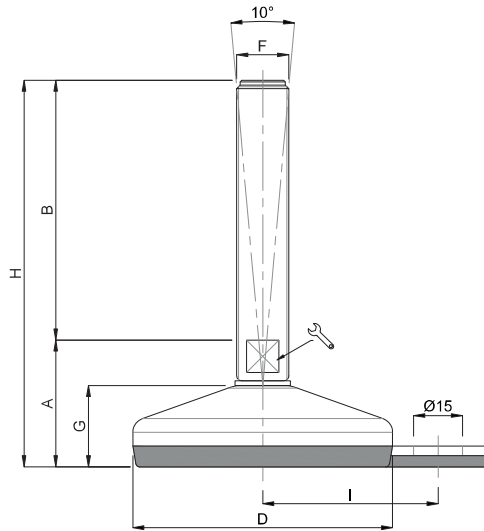

CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
24900/10/F	M10x50	35	50	ø 80	-	14	M10	25	85	54	10000
25000/10/F	M10x75	35	75	ø 80	-	14	M10	25	110	54	10000
25002/10/F	M10x100	35	100	ø 80	-	14	M10	25	135	54	10000
25004/10/F	M10x125	35	125	ø 80	-	14	M10	25	160	54	10000
25006/10/BF/F	M10x150	38	150	ø 80	8	-	M10	25	188	54	10000
25008/10/BF/F	M10x175	38	175	ø 80	8	-	M10	25	213	54	10000
25010/10/BF/F	M10x200	38	200	ø 80	8	-	M10	25	238	54	10000
24900/12/F	M12x50	35	50	ø 80	-	14	M12	25	85	54	10000
25000/12/F	M12x75	35	75	ø 80	-	14	M12	25	110	54	10000
25002/12/F	M12x100	35	100	ø 80	-	14	M12	25	135	54	10000
25004/12/F	M12x125	35	125	ø 80	-	14	M12	25	160	54	10000
25006/12/BF/F	M12x150	38	150	ø 80	10	-	M12	25	188	54	10000
25008/12/BF/F	M12x175	38	175	ø 80	10	-	M12	25	213	54	10000
25010/12/BF/F	M12x200	38	200	ø 80	10	-	M12	25	238	54	10000
25000/F	M14x75	35	75	ø 80	-	14	M14	25	110	54	10000
25002/F	M14x100	35	100	ø 80	-	14	M14	25	135	54	10000
25004/F	M14x125	35	125	ø 80	-	14	M14	25	160	54	10000
25006/F	M14x150	35	150	ø 80	-	14	M14	25	185	54	10000
25008/F	M14x175	35	175	ø 80	-	14	M14	25	210	54	10000
25020/F	M16x75	35	75	ø 80	13	-	M16	25	110	54	10000
25022/F	M16x100	38	100	ø 80	13	-	M16	25	138	54	10000
25024/F	M16x125	38	125	ø 80	13	-	M16	25	163	54	10000
25026/F	M16x150	38	150	ø 80	13	-	M16	25	188	54	10000
25028/F	M16x175	38	175	ø 80	13	-	M16	25	213	54	10000
25030/F	M16x200	38	200	ø 80	13	-	M16	25	238	54	10000
25040/F	M20x75	38	75	ø 80	17	-	M20	25	113	54	10000
25042/F	M20x100	38	100	ø 80	17	-	M20	25	138	54	10000
25044/F	M20x125	38	125	ø 80	17	-	M20	25	163	54	10000
25046/F	M20x150	38	150	ø 80	17	-	M20	25	188	54	10000
25048/F	M20x175	38	175	ø 80	17	-	M20	25	213	54	10000
25050/F	M20x200	38	200	ø 80	17	-	M20	25	238	54	10000
25052/F	M20x225	38	225	ø 80	17	-	M20	25	263	54	10000
25054/F	M20x250	38	250	ø 80	17	-	M20	25	288	54	10000
25070/F	M24x75	40	75	ø 80	20	-	M24	25	115	54	10000
25072/F	M24x100	40	100	ø 80	20	-	M24	25	140	54	10000
25074/F	M24x125	40	125	ø 80	20	-	M24	25	165	54	10000
* 25076/F	M24x150	40	150	ø 80	20	-	M24	25	190	54	10000
* 25078/F	M24x175	40	175	ø 80	20	-	M24	25	215	54	10000
* 25080/F	M24x200	40	200	ø 80	20	-	M24	25	240	54	10000
25082/F	M24x225	40	225	ø 80	20	-	M24	25	265	54	10000
25084/F	M24x250	40	250	ø 80	20	-	M24	25	290	54	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

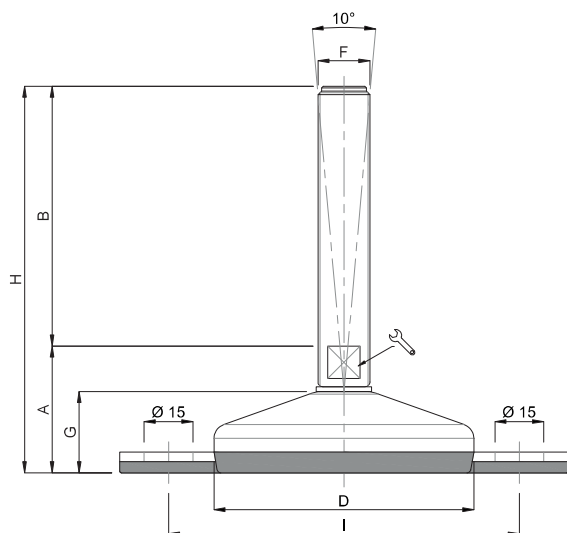

CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
24900/10/FF	M10x50	35	50	ø 80	-	14	M10	25	85	108	10000
25000/10/FF	M10x75	35	75	ø 80	-	14	M10	25	110	108	10000
25002/10/FF	M10x100	35	100	ø 80	-	14	M10	25	135	108	10000
25004/10/FF	M10x125	35	125	ø 80	-	14	M10	25	160	108	10000
25006/10/BF/FF	M10x150	38	150	ø 80	8	-	M10	25	188	108	10000
25008/10/BF/FF	M10x175	38	175	ø 80	8	-	M10	25	213	108	10000
25010/10/BF/FF	M10x200	38	200	ø 80	8	-	M10	25	238	108	10000
24900/12/FF	M12x50	35	50	ø 80	-	14	M12	25	85	108	10000
25000/12/FF	M12x75	35	75	ø 80	-	14	M12	25	110	108	10000
25002/12/FF	M12x100	35	100	ø 80	-	14	M12	25	135	108	10000
25004/12/FF	M12x125	35	125	ø 80	-	14	M12	25	160	108	10000
25006/12/BF/FF	M12x150	38	150	ø 80	10	-	M12	25	188	108	10000
25008/12/BF/FF	M12x175	38	175	ø 80	10	-	M12	25	213	108	10000
25010/12/BF/FF	M12x200	38	200	ø 80	10	-	M12	25	238	108	10000
25000/FF	M14x75	35	75	ø 80	-	14	M14	25	110	108	10000
25002/FF	M14x100	35	100	ø 80	-	14	M14	25	135	108	10000
25004/FF	M14x125	35	125	ø 80	-	14	M14	25	160	108	10000
25006/FF	M14x150	35	150	ø 80	-	14	M14	25	185	108	10000
25008/FF	M14x175	35	175	ø 80	-	14	M14	25	210	108	10000
25020/FF	M16x75	35	75	ø 80	13	-	M16	25	110	108	10000
25022/FF	M16x100	38	100	ø 80	13	-	M16	25	138	108	10000
25024/FF	M16x125	38	125	ø 80	13	-	M16	25	163	108	10000
25026/FF	M16x150	38	150	ø 80	13	-	M16	25	188	108	10000
25028/FF	M16x175	38	175	ø 80	13	-	M16	25	213	108	10000
25030/FF	M16x200	38	200	ø 80	13	-	M16	25	238	108	10000
25040/FF	M20x75	38	75	ø 80	17	-	M20	25	113	108	10000
25042/FF	M20x100	38	100	ø 80	17	-	M20	25	138	108	10000
25044/FF	M20x125	38	125	ø 80	17	-	M20	25	163	108	10000
25046/FF	M20x150	38	150	ø 80	17	-	M20	25	188	108	10000
25048/FF	M20x175	38	175	ø 80	17	-	M20	25	213	108	10000
25050/FF	M20x200	38	200	ø 80	17	-	M20	25	238	108	10000
25052/FF	M20x225	38	225	ø 80	17	-	M20	25	263	108	10000
25054/FF	M20x250	38	250	ø 80	17	-	M20	25	288	108	10000
25070/FF	M24x75	40	75	ø 80	20	-	M24	25	115	108	10000
25072/FF	M24x100	40	100	ø 80	20	-	M24	25	140	108	10000
25074/FF	M24x125	40	125	ø 80	20	-	M24	25	165	108	10000
25076/FF	M24x150	40	150	ø 80	20	-	M24	25	190	108	10000
25078/FF	M24x175	40	175	ø 80	20	-	M24	25	215	108	10000
25080/FF	M24x200	40	200	ø 80	20	-	M24	25	240	108	10000
25082/FF	M24x225	40	225	ø 80	20	-	M24	25	265	108	10000
25084/FF	M24x250	40	250	ø 80	20	-	M24	25	290	108	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice - Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.


Piede Inox

VULCANIZZATO

Martin
Levelling Components

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 100 CON FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°**

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 100, 10° ARTICULATED STEM

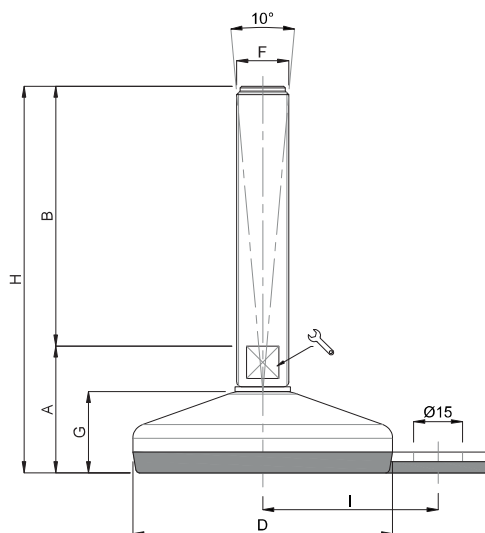


Disponibile in
AISI 316
Available

INOX

CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
25100/F	M16x75	42	75	Ø 100	13	-	M16	28	117	69	15000
25102/F	M16x100	42	100	Ø 100	13	-	M16	28	142	69	15000
25104/F	M16x125	42	125	Ø 100	13	-	M16	28	167	69	15000
25106/F	M16x150	42	150	Ø 100	13	-	M16	28	192	69	15000
25108/F	M16x175	42	175	Ø 100	13	-	M16	28	217	69	15000
25110/F	M16x200	42	200	Ø 100	13	-	M16	28	242	69	15000
25120/F	M20x75	42	75	Ø 100	17	-	M20	28	117	69	15000
25122/F	M20x100	42	100	Ø 100	17	-	M20	28	142	69	15000
25124/F	M20x125	42	125	Ø 100	17	-	M20	28	167	69	15000
25126/F	M20x150	42	150	Ø 100	17	-	M20	28	192	69	15000
25128/F	M20x175	42	175	Ø 100	17	-	M20	28	217	69	15000
25130/F	M20x200	42	200	Ø 100	17	-	M20	28	242	69	15000
25132/F	M20x225	42	225	Ø 100	17	-	M20	28	267	69	15000
25134/F	M20x250	42	250	Ø 100	17	-	M20	28	292	69	15000
25150/F	M24x100	44	100	Ø 100	20	-	M24	28	144	69	15000
25152/F	M24x125	44	125	Ø 100	20	-	M24	28	169	69	15000
* 25154/F	M24x150	44	150	Ø 100	20	-	M24	28	194	69	15000
25156/F	M24x175	44	175	Ø 100	20	-	M24	28	219	69	15000
* 25158/F	M24x200	44	200	Ø 100	20	-	M24	28	244	69	15000
25160/F	M24x225	44	225	Ø 100	20	-	M24	28	269	69	15000
25162/F	M24x250	44	250	Ø 100	20	-	M24	28	294	69	15000
25180/F	M30x100	44	100	Ø 100	-	26	M30	28	144	69	15000
25182/F	M30x125	44	125	Ø 100	-	26	M30	28	169	69	15000
* 25184/F	M30x150	44	150	Ø 100	-	26	M30	28	194	69	15000
25186/F	M30x175	44	175	Ø 100	-	26	M30	28	219	69	15000
* 25188/F	M30x200	44	200	Ø 100	-	26	M30	28	244	69	15000
25200/F	M30x225	44	225	Ø 100	-	26	M30	28	269	69	15000
25202/F	M30x250	44	250	Ø 100	-	26	M30	28	294	69	15000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

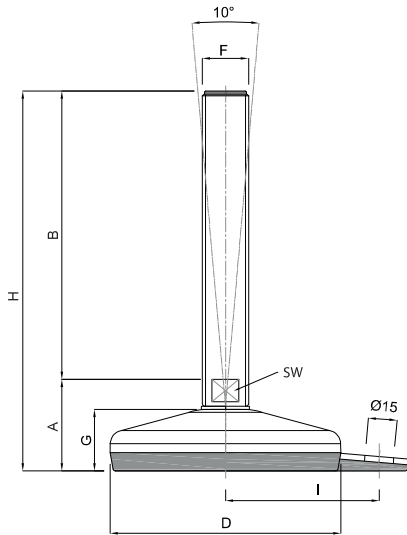

CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
25250/F	M16x75	47	75	ø 120	13	-	M16	32	122	80	30000
25252/F	M16x100	47	100	ø 120	13	-	M16	32	147	80	30000
25254/F	M16x125	47	125	ø 120	13	-	M16	32	172	80	30000
25256/F	M16x150	47	150	ø 120	13	-	M16	32	197	80	30000
25258/F	M16x175	47	175	ø 120	13	-	M16	32	222	80	30000
25260/F	M16x200	47	200	ø 120	13	-	M16	32	247	80	30000
25262/F	M20x75	47	75	ø 120	17	-	M20	32	122	80	30000
25264/F	M20x100	47	100	ø 120	17	-	M20	32	147	80	30000
25266/F	M20x125	47	125	ø 120	17	-	M20	32	172	80	30000
25268/F	M20x150	47	150	ø 120	17	-	M20	32	197	80	30000
25270/F	M20x175	47	175	ø 120	17	-	M20	32	222	80	30000
25272/F	M20x200	47	200	ø 120	17	-	M20	32	247	80	30000
25274/F	M20x225	47	225	ø 120	17	-	M20	32	272	80	30000
25276/F	M20x250	47	250	ø 120	17	-	M20	32	297	80	30000
25278/F	M24x100	49	100	ø 120	20	-	M24	32	149	80	30000
25280/F	M24x125	49	125	ø 120	20	-	M24	32	174	80	30000
* 25282/F	M24x150	49	150	ø 120	20	-	M24	32	199	80	30000
* 25284/F	M24x175	49	175	ø 120	20	-	M24	32	224	80	30000
* 25286/F	M24x200	49	200	ø 120	20	-	M24	32	249	80	30000
* 25288/F	M24x225	49	225	ø 120	20	-	M24	32	274	80	30000
* 25290/F	M24x250	49	250	ø 120	20	-	M24	32	299	80	30000
25292/F	M30x100	49	100	ø 120	-	26	M30	32	149	80	30000
25294/F	M30x125	49	125	ø 120	-	26	M30	32	174	80	30000
* 25296/F	M30x150	49	150	ø 120	-	26	M30	32	199	80	30000
* 25298/F	M30x175	49	175	ø 120	-	26	M30	32	224	80	30000
* 25300/F	M30x200	49	200	ø 120	-	26	M30	32	249	80	30000
* 25302/F	M30x225	49	225	ø 120	-	26	M30	32	274	80	30000
* 25304/F	M30x250	49	250	ø 120	-	26	M30	32	299	80	30000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

Piede Inox

VULCANIZZATO

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 120 CON DOPPIO FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°**

**Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 120,
DOUBLE FIXING, 10° ARTICULATED STEM**

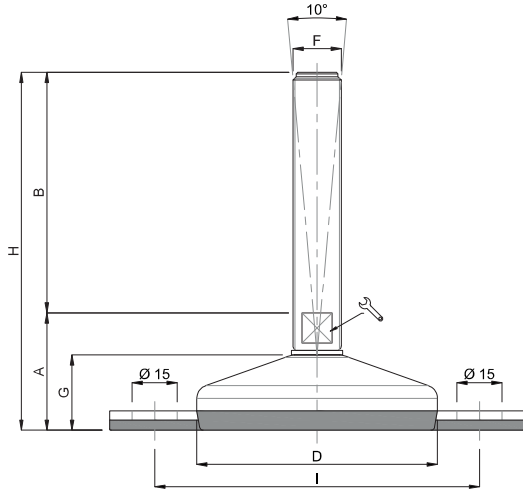

CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
25250/FF	M16x75	47	75	ø 120	13	-	M16	32	122	160	30000
25252/FF	M16x100	47	100	ø 120	13	-	M16	32	147	160	30000
25254/FF	M16x125	47	125	ø 120	13	-	M16	32	172	160	30000
25256/FF	M16x150	47	150	ø 120	13	-	M16	32	197	160	30000
25258/FF	M16x175	47	175	ø 120	13	-	M16	32	222	160	30000
25260/FF	M16x200	47	200	ø 120	13	-	M16	32	247	160	30000
25262/FF	M20x75	47	75	ø 120	17	-	M20	32	122	160	30000
25264/FF	M20x100	47	100	ø 120	17	-	M20	32	147	160	30000
25266/FF	M20x125	47	125	ø 120	17	-	M20	32	172	160	30000
25268/FF	M20x150	47	150	ø 120	17	-	M20	32	197	160	30000
25270/FF	M20x175	47	175	ø 120	17	-	M20	32	222	160	30000
25272/FF	M20x200	47	200	ø 120	17	-	M20	32	247	160	30000
25274/FF	M20x225	47	225	ø 120	17	-	M20	32	272	160	30000
25276/FF	M20x250	47	250	ø 120	17	-	M20	32	297	160	30000
25278/FF	M24x100	49	100	ø 120	20	-	M24	32	149	160	30000
25280/FF	M24x125	49	125	ø 120	20	-	M24	32	174	160	30000
25282/FF	M24x150	49	150	ø 120	20	-	M24	32	199	160	30000
25284/FF	M24x175	49	175	ø 120	20	-	M24	32	224	160	30000
25286/FF	M24x200	49	200	ø 120	20	-	M24	32	249	160	30000
25288/FF	M24x225	49	225	ø 120	20	-	M24	32	274	160	30000
25290/FF	M24x250	49	250	ø 120	20	-	M24	32	299	160	30000
25292/FF	M30x100	49	100	ø 120	-	26	M30	32	149	160	30000
25294/FF	M30x125	49	125	ø 120	-	26	M30	32	174	160	30000
25296/FF	M30x150	49	150	ø 120	-	26	M30	32	199	160	30000
25298/FF	M30x175	49	175	ø 120	-	26	M30	32	224	160	30000
25300/FF	M30x200	49	200	ø 120	-	26	M30	32	249	160	30000
25302/FF	M30x225	49	225	ø 120	-	26	M30	32	274	160	30000
25304/FF	M30x250	49	250	ø 120	-	26	M30	32	299	160	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.