

REFITTEX® PU 20BAR



ANWENDUNGEN UND STRUKTUR


Schlauch verwendbar für
Spritzpistolen, Druckluft, Airbrush und
Luftdruckwerkzeugen im Allgemeinen.
Auch für den Durchfluss von Speiseölen.
Ideal für automatische Wickler für
Druckluft in mechanischen Werkstätten.
Schlauch aus 100% Polyurethan mit
Textilverstärkung.

APPLICATIONS AND STRUCTURE

*Hose suitable with guns for painting, air
compressed, airbrushes and pneumatic
tools. Suitable for food oil passage.
Suitable for automatic air compressed
reels used in machine shops. 100% PU
Hose with textile reinforcement.*

TECHNISCHE HAUPTEIGENSCHAFTEN MAIN TECHNICAL FEATURES

- Flexibel - Flexibility
- Glatte Oberfläche - Smooth surface
- Ozonbeständig - Ozone resistance
- Chlorbeständig - Chlorine resistance
- Abriebfest - Abrasion resistance
- 20°C/+60°C Temperaturbeständigkeit - Working temperature

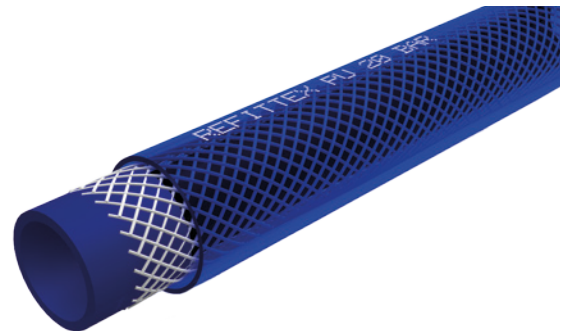

I - Ø	I - Ø	A - Ø	DICKE	BETRIEBSDRUCK	BERSTDRUCK	VAKUUM	BIEGUNGSRADIUS	LÄNGE	NENNGEWICHT
Ø INSIDE	Ø INSIDE	Ø OUTSIDE	THICKNESS	WORKING PRESSURE	BURSTING PRESSURE	VACUUM	BENDING RADIUS	LENGTH	WEIGHT PER METER
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1/4	6	10	2	20	60	-	-	100	60
5/16	8	12	2	20	60	-	-	100	77
3/8	10	14,5	2,25	20	60	-	-	100	102
1/2	13	19	3	20	60	-	-	100	178